EC-753 Portable USB Rescue PowerBox(chargeur USB pour appareils mobiles)

AVANT D'UTILISER L'APPAREIL, VEILLEZ À LIRE ATTENTIVEMENT LES RECOMMANDATIONS ET SUIVRE LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS

MISES EN GARDE:

***** Toujours débrancher l'appareil et le mettre en position "Arrêt" (OFF) lorsqu'il n'est pas utilisé.
* Remplacez le câble dès qu'il est usé ou endommagé et les prises si elles sont cassées.
* Toujours mettre l'appareil hors tension et en position "Arrêt" (OFF) avant de le nettoyer.
* Rechargez l'appareil par le biais d'un câble USB standard (5V) ou via les ports USB d'un ordinateur (de bureau ou portable).
* Ne pas stocker, placer ou utiliser l'appareil à proximité d'eau ou d'humidité.
* Ne pas recharger l'appareil sous le soleil ou dans une voiture sans surveillance.
* Ne pas court-circuiter les pôles + et – de l'appareil avec des objets métalliques.
* Ne pas faire tomber l'appareil ou le soumettre à de forts impacts.
* Ne pas démonter, déformer ou remonter la moindre pièce de l'appareil.
* Ne pas exposer l'appareil au feu.

FONCTIONS:

- Alimente et charge tout dispositif électronique avec une tension de 5V, via USB, à tout moment et quelque soit le lieu.
- Permet de rallonger la durée d'utilisation de votre appareil électronique tout en étant compact et léger.
- Possède un commutateur "Marche/Arrêt" (ON/OFF) permettant de conserver l'énergie.
- Contient une diode lumineuse à 3 niveaux permettant à l'utilisateur de connaître, à tout moment, la quantité d'énergie restante.
- Contient une diode lumineuse bicolore indiquant l'état d'avancement de la charge.

Remarque : Le temps d'utilisation peut varier selon la quantité d'électricité puisée par votre dispositif électronique.

MODE D'EMPLOI:

A. Charger le Rescue PowerBox avant tout

(LE RESCUE POWERBOX EST LIVRE DECHARGE VEILLEZ A LE CHARGER ENTIEREMENT AVANT DE L'UTILISER.)

1. Positionnez le commutateur sur la position "Arrêt" (OFF). **(cf Fig. 1)**

① Port USB type A (sortie)

② Commutateur sur:
I – marche
O – arrêt (pour recharger)

③ Diode à 3 niveaux

④ Mini port USB (entrée/recharge)

⑤ Indicateur de charge bicolore :
DIODE ROUGE – Charge rapide
DIODE VERTE – charge terminée

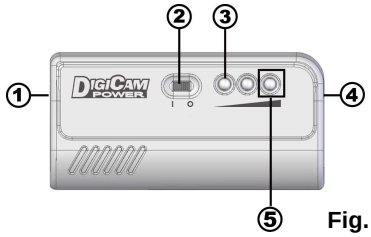

Fig. 1

2. Si vous disposez de la version contenant le câble de connexion USB optionnel et l'adaptateur secteur/allume-cigare

a. Insérez l'extrémité du câble USB la plus grande dans le port USB de l'adaptateur secteur (ou allume-cigare) puis branchez l'autre extrémité au mini port USB du Rescue PowerBox
b. Branchez l'adaptateur secteur (ou allume-cigare) à une prise murale délivrant un courant de 100-240V (ou à une prise allume-cigare avec 12-24V en sortie). La charge débute lorsque la 3ème diode du Rescue PowerBox s'allume et passe au rouge. **(cf Fig. 1)**
c. Dès que le Rescue PowerBox est chargé, cette même diode passera au vert pour indiquer que l'appareil est prêt à l'utilisation (cette diode s'éteindra lorsque l'adaptateur aura été débranché du Rescue PowerBox).

3. Si votre Rescue PowerBox est livré sans le câble USB et l'adaptateur secteur/allume-cigare,

Vous avez la possibilité d':

a. Utiliser un câble USB standard + un adaptateur USB secteur (ou allume-cigare) pour recharger le Rescue PowerBox, sans aucun problème.
b. Utiliser un câble USB standard afin de connecter le Rescue PowerBox à un port USB d'un ordinateur (de bureau ou portable) dans le but de recharger le Rescue PowerBox.

Remarque : Charger complètement le Rescue PowerBox peut nécessiter plus de temps si vous utilisez un ordinateur (de bureau ou portable) ou un adaptateur USB secteur ou allume-cigare car ils délivrent une quantité d'énergie moindre.

Fig. 2

B. Utiliser le Rescue PowerBox

1. Positionner le commutateur sur la position “Marche” (ON). La diode à 3 niveaux s’allume indiquant la quantité d’énergie restante par le biais de la codification suivante: **(cf Fig. 3)**

3 diodes allumées – Rescue PowerBox ayant 67% ~ 100% d’énergie restante.

2 diodes allumées – Rescue PowerBox ayant 34% ~ 66% d’énergie restante.

1 diode allumée – Rescue PowerBox ayant 6% ~ 33% d’énergie restante.

0 diode allumée – Rescue PowerBox ayant moins de 5% d’énergie restante.

Fig. 3

2. Insérez l’extrémité du câble USB la plus grande dans le port USB du Rescue PowerBox puis branchez l’autre extrémité au mini port USB du dispositif électronique que vous souhaitez alimenter ou charger.

Remarques:

a. Un même câble USB peut être utilisé pour charger le Rescue PowerBox ou pour alimenter des dispositifs électroniques à partir du Rescue PowerBox.

b. Certains dispositifs électroniques peuvent nécessiter l’utilisation de leurs propres câbles USB pour être alimentés ou chargés correctement.

C. Utiliser les adaptateurs secteur et allume-cigare fournis avec le Rescue PowerBox (inclus ou commandés séparément)

Vous pouvez également utiliser les adaptateurs secteur et allume-cigare fournis pour alimenter et charger vos appareils mobiles à l’intérieur, à condition qu’ils soient adaptés à des puissances de port USB (5V) **(cf Fig. 4)**

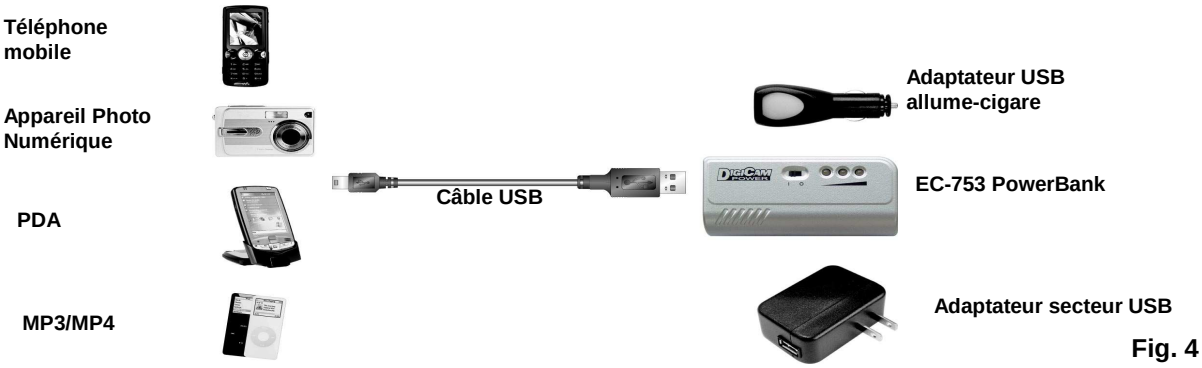

Fig. 4

REMARQUES IMPORTANTES:

1. L’adaptateur secteur, l’adaptateur allume-cigare et le Rescue PowerBox chauffent durant la charge et leur utilisation. Ce phénomène est normal.
2. Toujours maintenir les contacts métalliques et accessoires du Rescue PowerBox propres.
3. Débrancher le Rescue PowerBox du dispositif électronique dès la fin de l’utilisation. Ces dispositifs continuent à puiser du courant du Rescue PowerBox même éteints.
4. Tout Rescue PowerBox se décharge dans le temps, y compris s’il n’est pas utilisé. Afin d’optimiser sa durée de vie, il est déconseillé de le laisser plus de deux mois sans le charger. Pour de meilleures performances, assurez-vous de le recharger avant utilisation.
5. Si le temps d’utilisation du Rescue PowerBox devient remarquablement plus court après charge ou s’il ne se charge plus, vérifiez s’il n’est pas hors d’usage, défectueux ou usé. Tout Rescue PowerBox rechargeable s’use après un certain nombre de cycles d’utilisation. Veuillez le remplacer en cas de besoin.

SPECIFICATIONS:

Entrée (Mini USB) : 5VDC, 500mA Min.
Sortie (Port USB Type A) : 5VDC, 1000mA

Fabriqué à Taiwan R9134-175311000